

LUXA 103-100 U WH

Artikel-Nr.: 1030040

Präsenz- und Bewegungsmelder
Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Bewegungsmelder (PIR)




Technische Daten

LUXA 103-100 U WH	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Anzahl Kanäle	1
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Montageart	Deckenmontage
Einstellbereich Helligkeit	10 – 2000 lx
Erfassungswinkel	360°
Nachlaufzeit Licht	5s-30 min
Glüh-/Halogenlampenlast	2000 W

LUXA 103-100 U WH	
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	900 VA 100 µF
LED-Lampe < 2 W	35 W
LED-Lampe 2-8 W	400 W
LED-Lampe > 8 W	400 W
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Erfassungsbereich	28 m ² (ø 6 m 360°)
Umgebungstemperatur	-20°C ... 45°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 40 (im eingebauten Zustand)

Anschlussbilder

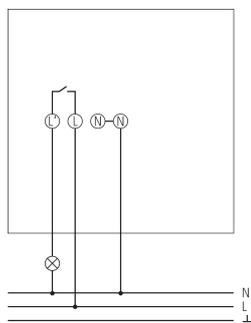

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	6 m	3 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030040

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


11.08.2022
Seite 1 von 2

LUXA 103-100 U WH


Artikel-Nr.: 1030040

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

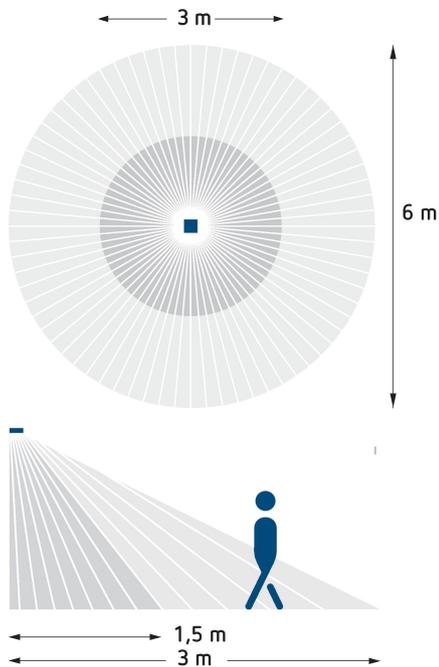

Maßbilder

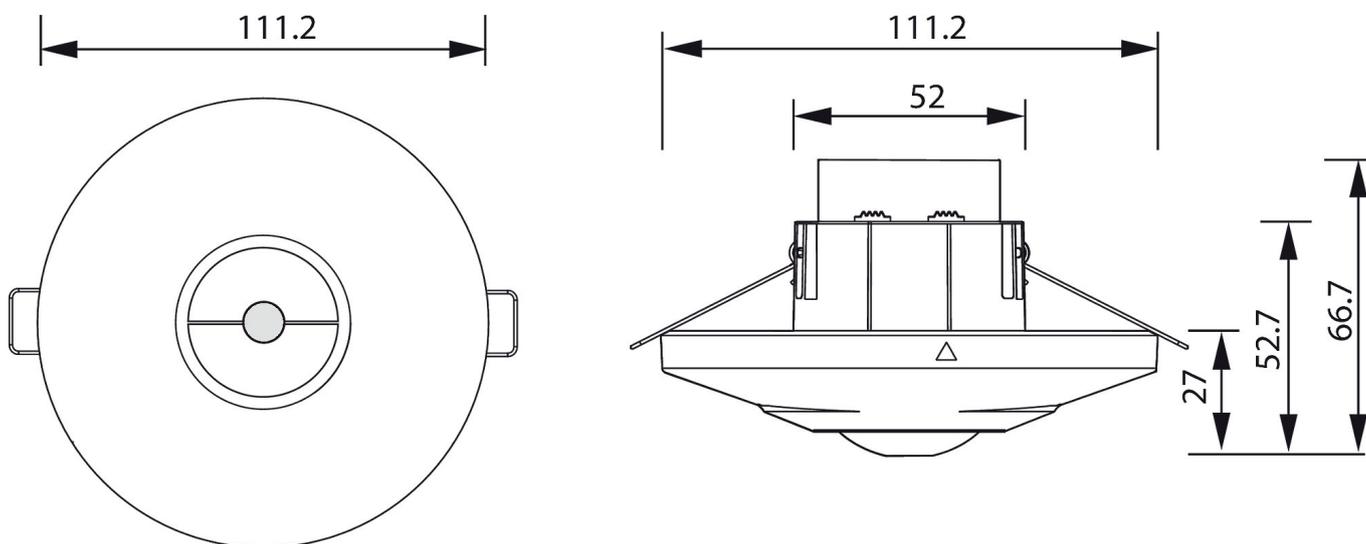

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030040

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.